

床板／複合フローリング

複合フローリング

- 表層材に約2mmの無垢突板材を贅沢に使用した複合フローリングです。
- JAS認定工場製品で床暖房対応と機能的で、152mmのダイナミックな1枚板の表層が魅力です。
塗装はヒマワリオイルが主成分のWOCAオイル塗装です。
- 幼稚園・保育施設・介護施設等にも安心して使用できます。




[表層] 天然木突板材



[基材] ユーカリ合板

- ◆ 表面塗装はヒマワリオイルが主成分のオイルを3回塗り
- ◆ 床暖房対応 ※床暖房施工時には必ずエンドマッチのメス突の下端にも接着剤を塗布してください
- ◆ JAS認定工場製品 面積制限なく施工が可能

オーク【床暖房対応】

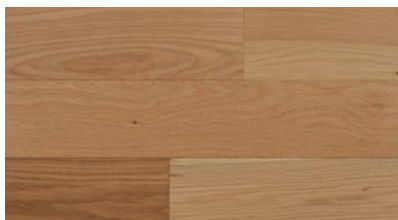

オーク (オイルクリア塗装／複合フローリング)

品番	寸法 (mm)	設計価格	入数
OA-2150-6	1,818/909×152×12	15,000	1,658m ² (束)

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは
1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。
※組み合わせは梱包により異なります。
※節・白太が入り色差があります。
※パテ補修があります。

メープル【床暖房対応】



オーク (オイルクリア塗装／複合フローリング)

品番	寸法 (mm)	設計価格	入数
MA-2150-6	1,818/909×152×12	16,500	1,658m ² (束)

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは
1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。
※組み合わせは梱包により異なります。
※かすり・若干の小節あり。
※パテ補修があります。

ブラックウォールナット【床暖房対応】



ブラックウォールナット (オイルクリア塗装／複合フローリング)

品番	寸法 (mm)	設計価格	入数
BW-2150-6	1,818/909×152×12	19,500	1,658m ² (束)

※長さ1,818mmが4枚と909mmが4枚、もしくは
1,818mmが5枚と909mmが2枚の組み合わせで入ります。
※組み合わせは梱包により異なります。
※節・白太が入り色差があります。
※パテ補修があります。